




PCAN_Cable 3



검사와 측정 설정을 위한 CAN 케이블

이 케이블을 이용하여 서로 다른 CAN 신호들인 CAN-High 와 CAN-Low 를 CAN 인터페이스에서 직접 가져오거나 또는 CAN-Bus 에서 가져올 수 있습니다. 검사와 측정 설정을 위한 연결은 바나나 플러그를 통해 손쉽게 이뤄집니다.

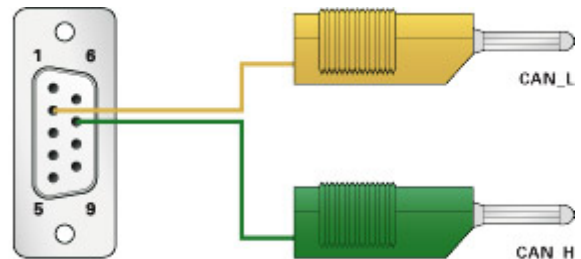

특징

- 9-pin D-Sub 소켓 (CiA® 102 준수)을 CAN-High 와 CAN-Low 신호를 가져올 수 있도록 바나나 플러그 4mm 에 연결
- 종단 저항 없음
- 길이 2.0 m