



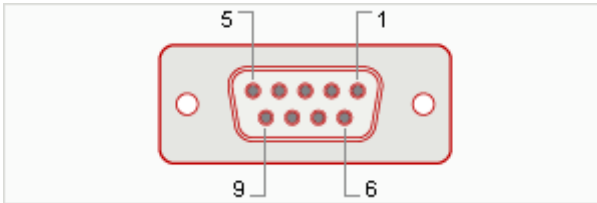

PCAN_B10011S

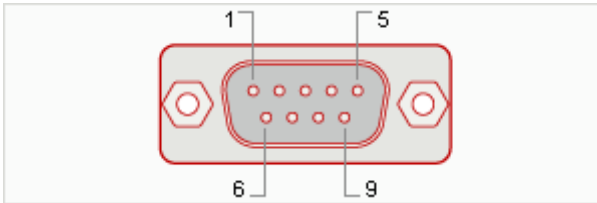

PCAN-B10011S 버스 컨버터는 고속 CAN 노드와 트럭 트레일러 CAN 버스 사이를 연결합니다 (ISO 11992-1).

Pin assignment D-Sub	Pin	Connector female
	1	Not connected
	2	CAN-L
	3	GND
	4	Not connected
	5	Not connected
	6	GND
	7	CAN-H
	8	Not connected
	9	Not connected
Pin assignment D-Sub	Pin	Connector male
	1	Not connected
	2	CAN-L
	3	GND
	4	Not connected
	5	Not connected
	6	GND
	7	CAN-H
	8	Not connected
	9	Battery

특징

- HS-CAN 컴포넌트 (D-Sub socket, 9-pin) 에 대한 직접 연결
- 변경 가능한 HS-CAN 의 종단 (Termination)
- 9-pin D-Sub 커넥터를 통한 트럭 트레일러 CAN 의 연결
- 슬라이드 스위치를 통한 트럭 트레일러의 작동 모드 선택
- 데이터 전송 속도 최대 125 kbit/s
- 트럭 트레일러 CAN 버스를 통한 전원 공급 또는 전원 공급 장치로 자체 해결
- LED 를 이용하여 전원 공급과 오류 상태 표시